


- **Dimensioni documento:** le dimensioni del documento impaginato devono coincidere con quelle del documento stampato (ad es.: non impaginare un biglietto da visita f.to 85x55 mm all'interno di f.to A4, ma nello stesso f.to finale 85x55 mm).
- **Formati files:** consigliamo l'invio dei files in **PDF** (non protetti da password), in scala 1:1, centrati nell'area di stampa ed in alta qualità con **incorporati tutti i fonts** (opzione: includi fonts) oppure **convertiti in tracciati**.
Altri formati supportati: **.eps - .jpg - .tif - .psd** (su unico livello); **.eps vettoriali** (testi convertiti in tracciati).
- **Testo:** vettoriale (quando il testo è nero: 0C 0M 0Y 100K **sempre in sovrastampa**). **NO testo in RGB**.
- **Formato immagini:** risoluzione non inferiore a 300 dpi (clip art vettoriali, JPG, TIF, PSD, EPS, ecc.):
- Documenti a COLORI in modalità CMYK, con profilo colore standard Fogra 27.
Le immagini in RGB o in colori PANTONE® saranno convertite automaticamente in CMYK con un profilo di separazione standard.
- Documenti in B/N in modalità SCALA DI GRIGIO.
- **Tratto minimo stampabile:** il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.
- **Trasparenze:** rasterizzare trasparenze, ombre e/o sfumature.
- **Abbondanza:** minimo 5 mm su tutti i lati nei documenti ove è prevista la stampa al vivo (al taglio). Si consiglia di lasciare i testi a una distanza minima di 10 mm dal bordo pagina al fine di evitare che vengano tagliati.
- **Indicatori:** soltanto i segni di taglio (non sono richiesti altri indicatori).
- **Fustella:** per lavori fustellati inviare il tracciato fustella, indicando in **sovrastampa** il colore del tracciato con una tinta piatta o PANTONE®.
- **Numero pagine:** il numero di facciate richiesto nel preventivo si riferisce al **numero totale di pagine** (1 facciata = 1 pagina) che compongono il documento. Nel totale delle pagine devono essere conteggiate anche le 4 di copertina. Nel caso in cui sia stampato solo l'esterno della copertina, vanno lo stesso inserite e conteggiate anche la 2^a e la 3^a, pur se bianche non stampate.
- **Allestimento:** per l'allestimento con punto metallico, punto omega e/o spirale, il documento PDF sarà **sempre unico e a pagine singole** (ad es., una brochure autocopertinata di 16 pp. avrà un unico pdf da 16 pagine singole in sequenza dalla n. 1 (copertina) alla n. 16 (4^a di copertina)).

Copertina/interno

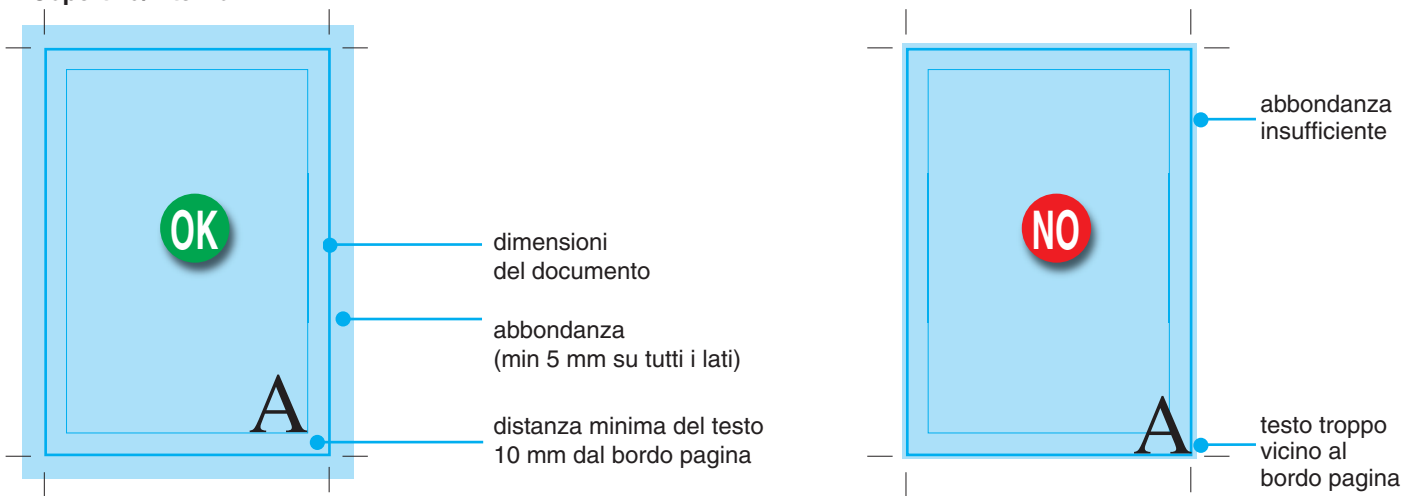


- Per l'allestimento con broccura fresata e/o cucita a filo refe l'interno sarà **sempre a pagine singole**.
La **copertina**, in un documento a parte separato dall'interno, sarà un documento **unico di 2 pagine**:
- **Pagina 1** che conterrà: 4^a di copertina + dorso + 1^a di copertina
- **Pagina 2** che conterrà: 2^a di copertina + dorso + 3^a di copertina

Pagina 1



Pagina 2

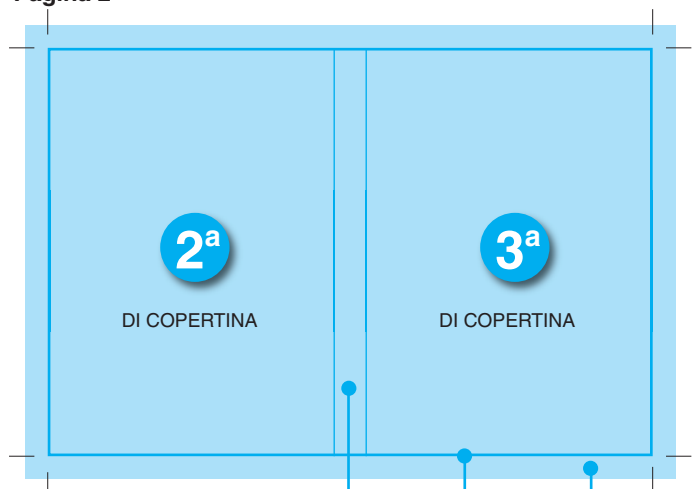

dorso

dimensioni del documento

abbondanza (min 5 mm su tutti i lati)